Toleranser för icke direkt toleranssatta mått ISO 2768-mK.		
Över	T.o.m.	Avmått
(0.5)	3	±0.1
(3)	6	±0.1
(6)	30	±0.2
(30)	120	±0.3
(120)	400	±0.5
(400)	1000	±0.8
(1000)	2000	±1.2
(2000)	4000	±2.0

Nr	Läge	Ändring och/eller medd.-nr	Datum	Inf.	Godk.

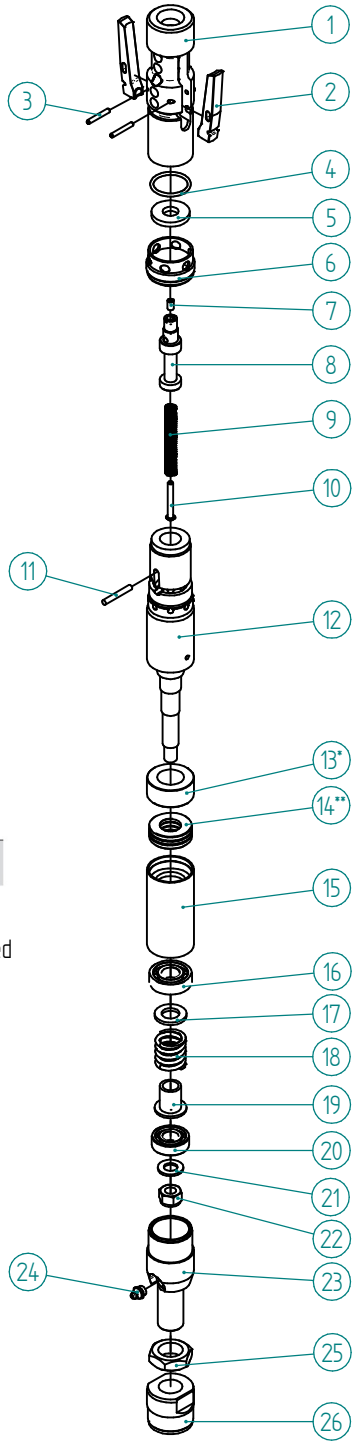





**Lager Pos 14 monteras med minsta innerdiametern på lagerbanan upp mot Pos 13, se bild.

*Pos 13 kan monteras med Distans eller Kärnstoppsventil.
Kärnrörshuvud komplett med:
- Distans WL56092,
- Kärnstoppsventil WL56107

Det.-nr	Ant.	Benämning	Material	Mod.-nr Ämne Dimension	Anm.
26	1	Innerrörsanslutning WL56			WL56042
25	1	Mutter			WL56060
24	1	Smörjnippel			WL56058
23	1	Nedre lagerhus WL56			WL56059
22	1	Mutter			WL56086
21	1	Bricka			WL56085
20	1	Kullager			WL56084
19	1	Distanshylsa WL56			WL56077
18	1	Tryckfjäder			WL56088
17	1	Bricka			WL56087
16	1	Kullager			WL56083
15	1	Lagerhus övre WL56			WL56074
14**	1	Kullager			WL56082
13*	1	Kärnstoppsventil WL56			WL56106
13*	1	Distans WL56			WL56056
12	1	Ventilhus WL56			WL56048
11	1	Pinne			WL56081
10	1	Nit kullrig			WL56091 Ingår i Pos 9
9	1	Fjäder WL56			WL56089
8	1	Slid WL56			HB0014
7	1	Stoppskruv			HB0266 Ingår i Pos 8
6	1	Landningsring inner WL56			WL56006
5	1	Distansbricka WL56			WL56075
4	1	O-ring			WL56078
3	2	Fjädrande rörpinne			WL56079
2	2	Vipparm WL56			HB0150
1	1	Låshus WL56			WL56076

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
	OF							

SDC
SWEDISH DIAMONDTOOL CONSULTING AB

WL56092 / WL56107
Kärnrörshuvud komplett WL56

Dat. 230705

Ritn.-nr
13 000 083

This drawing is our property and protected according to Swedish law and must not be utilized unauthorized or communicated to third party. ***Swedish Diamondtool Consulting AB, Nora , Sweden.***

Denna ritning är vår egendom och är skyddad enligt gällande lag och får ej obehörigen utlånas eller delgivas tredje person. ***Swedish Diamondtool Consulting AB***