
SDC
SWEDISH DIAMONDTOOL CONSULTING AB

Diamantverktyg och maskiner för professionella användare inom byggindustrin



KATALOG BYGG

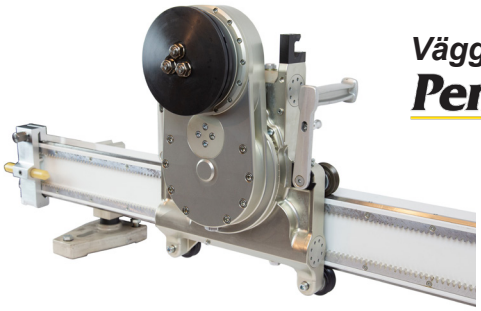


Väggsåg/ Wiresåg
Pentruder® by TRACTIVE



Golvsågar SDC





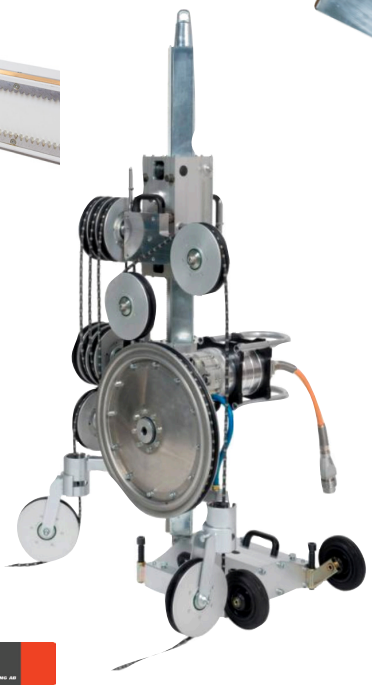

Diamantverktyg SDC



Maskiner WEKA

Borrstativ
mpirum

Swedish Diamondtool Consulting AB, Skarpskyttev. 6, 713 32 Nora, tel. 0587-126 20, sdcab@sdcab.se, www.sdcab.se



Välkommen till Swedish Diamondtool Consulting AB

Rätt utrustning och service gör stor skillnad i utförande och lönsamhet

Vårt team är mycket specialiserat och vi har många års bred och gedigen kunskap kring tillverkning av diamantverktyg. Idag arbetar vi inom två affärsområden, verktyg för bergindustrin och verktyg för byggindustrin. Med vårt breda sortiment av verktyg och maskiner för de flesta typer av betongbearbetningar hittar vi ett sätt att få ditt jobb att fungera optimalt.

Diamantverktyg och maskiner för byggindustrin

- Betongborrning
- Väggsågning
- Wiresågning

Vi gör alltid vårt bästa för att lösa ditt problem.

Fråga oss gärna!



Erik Håkanson
Försäljning Sverige
+46 70 780 61 62
erik@sdcab.se



Ante Larsson
Försäljning Stockholm
+46 70 780 61 61
ante@sdcab.se



Hjalmar Hagman
Försäljning Storstockholm
+46 73 322 94 54
hjalmar@sdcab.se



Linnea Håkansson
Försäljning Mellansverige
+46 70 780 61 63
linnea@sdcab.se



Jim Mannström
Försäljning Norrland
+46 70 600 41 48
jim@sdcab.se



Pelle Olstam
Försäljning Mellansverige
+46 70 286 66 04
pelle@sdcab.se



Stina Knus
Kundsupport
+46 70 780 61 70
stina@sdcab.se

Swedish Diamondtool Consulting AB, Skarpskyttev. 6, 713 32 Nora, tel. 0587-126 20, sdcab@sdcab.se, www.sdcab.se

Certificate

Utfärdat till
Issued to

Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB

AAA Certification AB intygar härmed att ledningssystemet granskats och uppfyller kraven i

AAA Certification AB certifies that the management system has been reviewed and complies with

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Ledningssystemet omfattar
The management system covers

Tillverkning och rådgivning av diamantverktyg samt kringutrustning för olika typer av diamantborrning och diamantsågning.

Manufacturing and consultation of diamond tools and equipment for different types of diamond drilling

Certifikat nummer: 1787
Certificate number: 1787

Kvalitetscertifierad sedan 2018-07-16
QMS certified since 2018-07-16

Utgångsdatum: 2024-03-12
Expiry Date: 2024-03-12

Arbetsmiljöcertifierad sedan 2018-07-16
Safety and Health certified since 2018-07-16

Utfärdat: 2021-06-24
Issue date: 2021-06-24

Miljöcertifierad sedan 2018-07-16
EMS certified since 2018-07-16

Evert Larsson

A3 CERT

Certifieringens omfattning och villkor framgår av certifieringsbeslutet.
Certifikatets giltighet kontrolleras mot www.a3cert.com
Details of the scope and the range of the certificate are defined in the certification decision
Validation of the certificate can be done on www.a3cert.com

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr. 1939
Certifiering av ledningssystem
ISO/IEC 17021-1

Innehållsförteckning Byggprodukter

Diamantborrkronor

A-line

A-line - Grön s. 7

7 CTW CR1 28 Pixie
8 B22 CR1 28 Pixie
9 CTW 1/2” Fröken
9 ATV 1/2” Fröken



A-line - Vit s. 10

10 B10 CR1 28 Pixie
11 CTS 1/2” Fröken
11 STV 1/2” Fröken

A-line - Gul s. 12

12 CR1 28 Pixie
12 GTW 1/2” Fröken

E-line

14 E-line Medium/ SM/ Soft
15 Eline 1/2” SM/ Soft

Kärnborrsystem s. 16



Träborr/ hårdmetall s. 17

17 1/2” Fröken
17 CR1 28 Pixie




Tillbehör borr s. 18

18 Adapter
19 Slungfräsar Fröken 1/2”
19 Slungfräsar CR1 28 Pixie
20 Förlängare 1/2”, Fröken
20 Förlängare CR1 28 Pixie
21 Hejare
21 CR1 28 Pixie
22 Snabbstämp
22 Takbaljor
23 Vattenuppsamlare
24 Övriga tillbehör borr



Diamantkapklingor



27 Arix WX30 Gul
28 E-Line Gul
29 Arix WX50 Grön
30 E-Line Grön
31 Arix WX 70 Orange
32 Arix FX10 Blå
33 Asfaltklingor

Övriga klingor s. 34



34 Handsågklinga
35 Ringsågklingor
35 Hårdmetallklingor
36 Torrkapklingor

Diamantvajer m. tillbehör s. 37



Slipskålar s. 38

Borrstativ s. 39

39 Stämp- och bultstativ 40+
40 Stämp- och bultstativ 50+
40 Tillbehör övriga borrstativ

mpirum

Borrmotorer s. 41




Handsågar s. 43

43 Frekvensomvandlare*

WEKA



Golvsågar s. 44



Vägg- Vajersåg s. 45

Pentruder by TRACTIVE

Våtsugar s. 46

Numatic

Övriga maskiner och tillbehör s. 47

47 Maskiner
47 Vattentank, trycktankar
48 Infästningsprodukter
48 Hålsökare
48 Övriga tillbehör

Diamantborrkronor



SDCAB Borrkrona, B22, DIM 1250 och Pentruder väggsågsmotor med borrningsadapter på Slussenprojektet i mars 2019.

A-line

Diamantsegmenten i A-line serien är tillverkade genom ARIX teknologin vilket innebär att diamanterna i segmenten är positionerade i ett tredimensionellt mönster. Med denna teknologi får man ett segment som är uppbyggt så optimalt som möjligt, där man kan förvänta sig bästa möjliga skärprestanda, skärhastigthet samt livslängd, vilket ger ett diamantverktyg i högsta premiumklassen.

För att underlätta för dig som användare så är våra diamantverktyg färgmärkta efter segment. Färgskalan nedan beskriver segmentens användningsområden.

Grön - används för normalbetong samt armering.

Vit - används för hård betong med mycket armering

Gul - används för granit.

Blå - används för nötande och abrasiva material.



A-line - Grön

CTW CR1 28 Pixie	
Dia.	Art.nr.
22	CTW022CR1
24	CTW024CR1
25	CTW025CR1
26	CTW026CR1
28	CTW028CR1
30	CTW030CR1
32	CTW032CR1
34	CTW034CR1
36	CTW036CR1
38	CTW038CR1
41	CTW041CR1
46	CTW046CR1

Levereras som standard med kärnlängd 500mm och CR1 28 koppling. Andra dimensioner och utföranden offereras på förfrågan.



A-line - Grön

B22 CR1 28 Pixie		
Dia.	Art.nr.nytt	Art.nr.oms.
51	B22D051	B22D051-0
61	B22D061	B22D061-0
71	B22D071	B22D071-0
76	B22D076	B22D076-0
81	B22D081	B22D081-0
91	B22D091	B22D091-0
101	B22D101	B22D101-0
111	B22D111	B22D111-0
121	B22D121	B22D121-0
126	B22D126	B22D126-0
131	B22D131	B22D131-0
138	B22D138	B22D138-0
142	B22D142	B22D142-0
152	B22D152	B22D152-0
161	B22D161	B22D161-0
171	B22D171	B22D171-0
176	B22D176	B22D176-0
181	B22D181	B22D181-0
186	B22D186	B22D186-0
200	B22D200	B22D200-0
212	B22D212	B22D212-0
225	B22D225	B22D225-0
250	B22D250	B22D250-0
276	B22D276	B22D276-0
300	B22D300	B22D300-0
310	B22D310	B22D310-0
325	B22D325	B22D325-0
350	B22D350	B22D350-0
400	B22D400	B22D400-0
425	B22D425	B22D425-0
450	B22D450	B22D450-0
500	B22D500	B22D500-0
525	B22D525	B22D525-0
550	B22D550	B22D550-0
600	B22D600	B22D600-0
650	B22D650	B22D650-0
700	B22D700	B22D700-0
750	B22D750	B22D750-0
800	B22D800	B22D800-0
900	B22D900	B22D900-0
1000	B22D1000	B22D1000-0

* Levereras som standard med kärnlängd 500mm och CR1 28 koppling. Andra dimensioner och utföranden offereras på förfrågan.
** Omsättningskronor levereras med minimilängd 430 mm.

A-line - Grön




Levereras som standard med kärnlängd 350mm och 1/2” koppling. Andra dimensioner och utföranden offereras på förfrågan.

CTW 1/2” Fröken	
Dia.	Art.nr.
12	CTW012
14	CTW014
16	CTW016
18	CTW018
20	CTW020
22	CTW022
24	CTW024
25	CTW025
26	CTW026
28	CTW028
30	CTW030
32	CTW032
34	CTW034
36	CTW036
38	CTW038
41	CTW041
46	CTW046



ATV 1/2” Fröken	
Dia.	Art.nr.
51	ATVD051
61	ATVD061
71	ATVD071
76	ATVD076
81	ATVD081
86	ATVD086
91	ATVD091
101	ATVD101
105	ATVD105
111	ATVD111
121	ATVD121
126	ATVD126
131	ATVD131
138	ATVD138
141	ATVD141
151	ATVD151
161	ATVD161
171	ATVD171
181	ATVD181
186	ATVD186
200	ATVD200
210	ATVD210

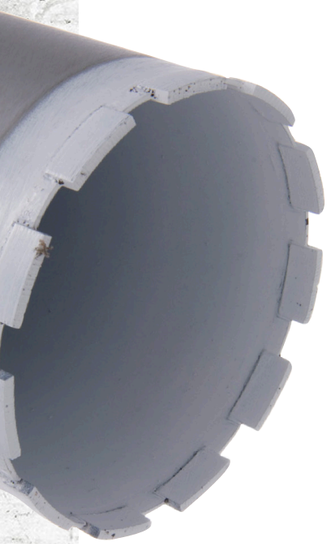

A-line - Vit

B10 CR1 28 Pixie		
Dimension	Art.nr.nytt	Art.nr.oms.
51	B10D051	B10D051-0
61	B10D061	B10D061-0
71	B10D071	B10D071-0
76	B10D076	B10D076-0
81	B10D081	B10D081-0
91	B10D091	B10D091-0
101	B10D101	B10D101-0
111	B10D111	B10D111-0
121	B10D121	B10D121-0
126	B10D126	B10D126-0
131	B10D131	B10D131-0
138	B10D138	B10D138-0
142	B10D142	B10D142-0
152	B10D152	B10D152-0
161	B10D161	B10D161-0
171	B10D171	B10D171-0
181	B10D181	B10D181-0
186	B10D186	B10D186-0
200	B10D200	B10D200-0
212	B10D212	B10D212-0
225	B10D225	B10D225-0
250	B10D250	B10D250-0
276	B10D276	B10D276-0
300	B10D300	B10D300-0
310	B10D310	B10D310-0
325	B10D325	B10D325-0
350	B10D350	B10D350-0
400	B10D400	B10D400-0
425	B10D425	B10D425-0
450	B10D450	B10D450-0
500	B10D500	B10D500-0

* Levereras som standard med kärnlängd 500mm och CR1 28 koppling. Andra dimensioner och utföranden offereras på begäran.

** Omsättningskronor levereras med minimilängd 430 mm.




A-line - Vit

CTS 1/2” Fröken	
Dia.	Art.nr.
20	CTS020
22	CTS022
24	CTS024
25	CTS025
28	CTS028
30	CTS030
32	CTS032
36	CTS036
41	CTS041
46	CTS046

STV 1/2” Fröken	
Dia.	Art.nr.
51	STVD051
61	STVD061
71	STVD071
76	STVD076
81	STVD081
91	STVD091
101	STVD101
105	STVD105
111	STVD111
121	STVD121
126	STVD126
131	STVD131
138	STVD138
141	STVD141
151	STVD151
161	STVD161
171	STVD171
181	STVD181
186	STVD186
200	STVD200
210	STVD210

Levereras som standard med kärnlängd 350mm och 1/2” koppling. Andra dimensioner och utföranden offereras på begäran.

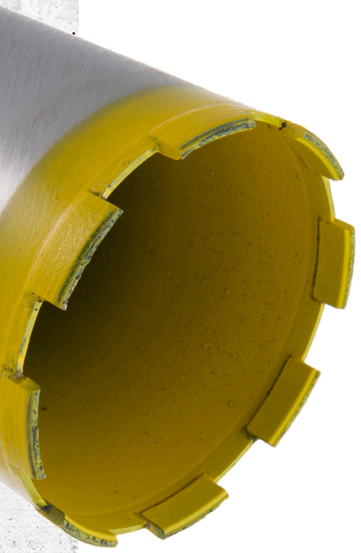

A-line - Gul

CR1 28 Pixie		
Dia.	Art.nr.nytt	Art.nr. oms.
51	GRD051	GRD051-0
61	GRD061	GRD061-0
71	GRD071	GRD071-0
81	GRD081	GRD081-0
91	GRD091	GRD091-0
101	GRD101	GRD101-0
111	GRD111	GRD111-0
121	GRD121	GRD121-0
126	GRD126	GRD126-0
131	GRD131	GRD131-0
138	GRD138	GRD138-0
142	GRD142	GRD142-0
152	GRD152	GRD152-0
161	GRD161	GRD161-0
171	GRD171	GRD171-0
176	GRD176	GRD176-0
181	GRD181	GRD181-0
186	GRD186	GRD186-0
200	GRD200	GRD200-0
212	GRD212	GRD212-0
225	GRD225	GRD225-0
250	GRD250	GRD250-0
276	GRD276	GRD276-0
300	GRD300	GRD300-0

* Levereras som standard med kärnlängd 500mm och CR1 28 koppling. Andra dimensioner och utföranden offereras på begäran.

** Omsättningskronor levereras med minimilängd 430 mm.



GTW 1/2” Fröken	
Dia.	Art.nr.
18	GTW018
20	GTW020
22	GTW022
24	GTW024
25	GTW025
28	GTW028
30	GTW030
32	GTW032
36	GTW036
41	GTW041
46	GTW046

Levereras som standard med kärnlängd 350mm och 1/2” koppling.

E-line

E-line segmenten är ett prisvärt alternativ till ARIX, där man kan förvänta sig bästa möjliga skärprestanda, skärhastigthet samt livslängd, vilket ger ett diamantverktyg i högsta premiumklassen.

För att underlätta för dig som användare så är våra diamantverktyg färgmärkta efter segment. Färgskalan nedan beskriver segmentens användningsområden.

Grön E-line - används för normalbetong samt armering.

Vit Grön E-line - används för normalbetong samt armering.

Vit E-line - används för hård betong med mycket armering.

Gul E-line - används för granit.



* Levereras som standard med kärnlängd 500mm och CR1 28 koppling. Andra dimensioner och utföranden offereras på begäran.

** Omsättningskronor levereras med minimilängd 430 mm.

E-line Medium/ SM/ Soft

Art. nr	Benämning Betongkrona	Art.nr. Oms.
ERTSMD051	Betongkrona E-line SM D51 CR1 28	ERTSMD051-0
ERTSMD061	Betongkrona E-line SM D61 CR1 28	ERTSMD061-0
ERTSMD071	Betongkrona E-line SM D71 CR1 28	ERTSMD071-0
ERTSMD076	Betongkrona E-line SM D76 CR1 28	ERTSMD076-0
ERTSMD081	Betongkrona E-line SM D81 CR1 28	ERTSMD081-0
ERTSMD085	Betongkrona E-line SM D85 CR1 28	ERTSMD085-0
ERTSMD091	Betongkrona E-line SM D91 CR1 28	ERTSMD091-0
ERTSMD101	Betongkrona E-line SM D101 CR1 28	ERTSMD101-0
ERTSMD111	Betongkrona E-line SM D111 CR1 28	ERTSMD111-0
ERTSMD121	Betongkrona E-line SM D121 CR1 28	ERTSMD121-0
ERTSMD126	Betongkrona E-line SM D126 CR1 28	ERTSMD126-0
ERTSMD131	Betongkrona E-line SM D131 CR1 28	ERTSMD131-0
ERTSMD136	Betongkrona E-line SM D136 CR1 28	ERTSMD136-0
ERTSMD138	Betongkrona E-line SM D138 CR1 28	ERTSMD138-0
ERTSMD142	Betongkrona E-line SM D142 CR1 28	ERTSMD142-0
ERTSMD152	Betongkrona E-line SM D152 CR1 28	ERTSMD152-0
ERTSMD161	Betongkrona E-line SM D161 CR1 28	ERTSMD161-0
ERTSMD171	Betongkrona E-line SM D171 CR1 28	ERTSMD171-0
ERTSMD176	Betongkrona E-line SM D176 CR1 28	ERTSMD176-0
ERTSMD181	Betongkrona E-line SM D181 CR1 28	ERTSMD181-0
ERTSMD186	Betongkrona E-line SM D186 CR1 28	ERTSMD186-0
ERTSMD200	Betongkrona E-line SM D200 CR1 28	ERTSMD200-0
ERTSMD202	Betongkrona E-line SM D202 CR1 28	ERTSMD202-0
ERTSMD212	Betongkrona E-line SM D212 CR1 28	ERTSMD212-0
ERTSMD220	Betongkrona E-line SM D220 CR1 28	ERTSMD220-0
ERTSMD225	Betongkrona E-line SM D225 CR1 28	ERTSMD225-0
ERTSMD250	Betongkrona E-line SM D250 CR1 28	ERTSMD250-0
ERTSMD260	Betongkrona E-line SM D260 CR1 28	ERTSMD260-0
ERTSMD276	Betongkrona E-line SM D276 CR1 28	ERTSMD276-0
ERTSMD300	Betongkrona E-line SM D300 CR1 28	ERTSMD300-0
ERTSMD325	Betongkrona E-line SM D325 CR1 28	ERTSMD325-0
ERTSMD330	Betongkrona E-line SM D330 CR1 28	ERTSMD330-0
ERTSMD350	Betongkrona E-line SM D350 CR1 28	ERTSMD350-0
ERTSMD400	Betongkrona E-line SM D400 CR1 28	ERTSMD400-0
ERTSMD425	Betongkrona E-line SM D425 CR1 28	ERTSMD425-0
ERTSMD450	Betongkrona E-line SM D450 CR1 28	ERTSMD450-0
ERTSMD500	Betongkrona E-line SM D500 CR1 28	ERTSMD500-0
ERTSMD525	Betongkrona E-line SM D525 CR1 28	ERTSMD525-0
ERTSMD550	Betongkrona E-line SM D550 CR1 28	ERTSMD550-0
ERTSMD600	Betongkrona E-line SM D600 CR1 28	ERTSMD600-0
ERTSMD650	Betongkrona E-line SM D650 CR1 28	ERTSMD650-0

Eline 1/2” SM/ Soft

Art. nr	Benämning
ETVD051	Betongkrona E-line TV D51 1/2"
ETVD061	Betongkrona E-line TV D61 1/2"
ETVD071	Betongkrona E-line TV D71 1/2"
ETVD081	Betongkrona E-line TV D81 1/2"
ETVD091	Betongkrona E-line TV D91 1/2"
ETVD101	Betongkrona E-line TV D101 1/2"
ETVD111	Betongkrona E-line TV D111 1/2"
ETVD121	Betongkrona E-line TV D121 1/2"
ETVD126	Betongkrona E-line TV D126 1/2"
ETVD131	Betongkrona E-line TV D131 1/2"
ETVD138	Betongkrona E-line TV 138 1/2"
ETVD141	Betongkrona E-line TV D141 1/2"
ETVD151	Betongkrona E-line TV D151 1/2"
ETVD161	Betongkrona E-line TV D161 1/2"
ETVD171	Betongkrona E-line TV D171 1/2"
ETVD181	Betongkrona E-line TV D181 1/2"
ETVD186	Betongkrona E-line TV D186 1/2"
ETVD200	Betongkrona E-line TV D200 1/2"
ETVD210	Betongkrona E-line TV D210 1/2"



Kärnborrsystem



BT56 ett enkelt tunnväggigt kärnrörsystem som används vid borrning av djupa hål där kärnan följer med upp vid upptag av kärnröret.

Kärnrören är skarvbara vilket gör det möjligt att få ett rör som är tillräckligt långt för håldjupet.


Borrkronan finns i olika modeller för att passa materialet som skall bearbetas. Skärbredd på borrkonan är 4,1 mm vilket ger en kärna på 48mm.

Systemet är anpassat för borrmaskiner 5-10 kW.

Art. nr	Produkt
BT56004	Övergång BT56 pin / CR1 28 box
BT56005	Kärnrör L 250
BT56001	Kärnrör L 500
BT56007	Kärnrör L 750
BT56000	Kärnrör L 1000
BT56006	Kärnrör L 1500
BT56003	Ringgods
BT56002	Kärnfångarfjäder
BT562XX	Borrkrona



Träborr/ hårdmetall

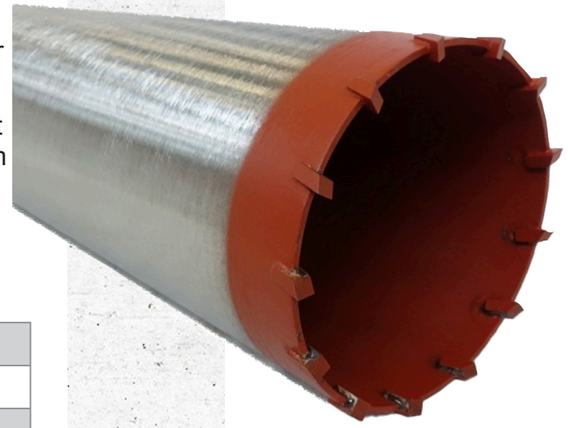

1/2” Fröken

Dimension	Art. nr
22	HM022
28	HM028
35	HM035
53	HM053
63	HM063
73	HM073
83	HM083
93	HM093
103	HM103
113	HM113
123	HM123
133	HM133
152	HM152

Levereras som standard med kärnlängd 350mm och 1/2” koppling. Övriga dimensioner offereras på förfrågan.

CR1 28 Pixie

Dimension	Art. nr.
34	HMD034
43	HMD043
53	HMD053
63	HMD063
73	HMD073
83	HMD083
93	HMD093
103	HMD103
113	HMD113
123	HMD123
128	HMD128
133	HMD133
143	HMD143
153	HMD153
162	HMD162
172	HMD172
182	HMD182

Levereras som standard med kärnlängd 500mm och CR1 28 koppling. Övriga dimensioner offereras på förfrågan.

Adapter















Art. nr.	Produkt
AHBI-1	Adapter Hilti BI pin x CR1 28 pin
AHBI-2	Adapter Hilti BI pin x 1/2” box
AHBU-1	Adapter Hilti BU-CR1 28 pin
A-SDS+2	Adapter SDS+ - R1/2” inv.
ALI-1U	Adapter CR128 inv-CR128 utv, utkast
D1211201	Adapter CR128-1/2” pin-pin
D1211202	Adapter CR128-1/2” box-box
D1211203	Adapter 1/4”-CR128 box-pin
D1211205 AE30	Adapter 1/4”-CR128-AF box-pin AF-element
TC-1	Bärhandtag CR1
ADAPTM14	Adapter M14x1/2”
A2U-2U	1/2”-1/2” pin-pin
A2i-I	1/2”-box CR128-pin
A2-3	1/4”-pin 1/2”-pin

Slungfräsar Fröken 1/2”



Art. nr	Produkt	För borrdim.
SLFD025	Slungfräs D25 mm	25
SLFD029	Slungfräs D29 mm	30
SLFD031	Slungfräs D31 mm	32
SLFD033	Slungfräs D33 mm	34
SLFD035	Slungfräs D35 mm	36
SLFD040	Slungfräs D40 mm	41
SLFD050	Slungfräs D50 mm	51

Slungfräsar CR1 28 Pixie



Art. nr	Produkt	För borrdim.
SLFD060	Slungfräs D60 mm	61
SLFD070	Slungfräs D70 mm	71
SLFD080	Slungfräs D80 mm	81
SLFD100	Slungfräs D100 mm	101
SLFD110	Slungfräs D110 mm	111
SLFD120	Slungfräs D120 mm	121
SLFD130	Slungfräs D130 mm	131
SLFD150	Slungfräs D150 mm	152
SLFD160	Slungfräs D160 mm	161
SLFD199	Slungfräs D199 mm	200

Övriga dimensioner offereras på förfrågan.



Förlängare 1/2”, Fröken

Art. nr.	Produkt
Dim. 30 - för 22 nyckel	
E3000502	1/2” L50
E3001002	1/2” L100
E3002502	1/2” L250
E3003002	1/2” L300
E3004002	1/2” L400
E3005002	1/2” L500



Förlängare CR1 28 Pixie

Art. nr.	Produkt
Dim. 35 - för 26 nyckel	
D1212103	Cr1 28 L250
D1212104	Cr1 28 L500




Art. nr.	Produkt
Dim. 45 - för 41 nyckel	
45250	CR1 28 L250
45500	CR1 28 L500
451000	CR1 28 L1000

Tillbehör borr







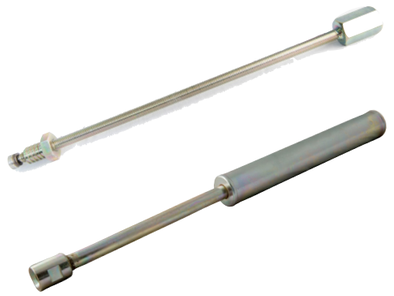

Hejare

1/2” Fröken

Art. nr.	Produkt
FLUGHAMMER	1/2” fjäder sparrow
RWC2	1/2”

CR1 28 Pixie

Art. nr.	Produkt
FLUGHAMMER2PI	CR1 28 fjäder bazooka
RWC1	CR1 28 kompl
RWS-1 	Hejarstopp CR1 28. Används med förlängare f. 26-nyckel.
RW-1	Hejarvikt CR1 28
KUPCR1	Kärnutpressare CR1
CRK-2	Kärnutkastare 1/2”

Snabbstämp








Art. nr.	Benämning	Information
DASDING	Snabbstämp Sperling	Längd: 170-300 cm Lastkapacitet: 500 kg
SNABBS.HJ	Snabbstämp m. hjul	Längd: max 300 cm
MP410200	Snabbstämp	Min.höjd: 1925 mm Rek.maxhöjd: 2975 mm

Takbaljor



Artikelnr	Benämning
KB-304	Stämpbalja 300x300 70mm kant
KB-3207	Stämpbalja 300x200 70mm kant
KB-4207	Stämpbalja 400x200 70mm kant
KB-407	Stämpbalja 400x400 70mmkant
KB-6407	Stämpbalja 600x400 70mmkant
KB-657	Stämpbalja 650x650x70mm kant
KB-8307	Stämpbalja 800x300 70mmkant
KB-10307	Stämpbalja 1000x300 70mmKant
KB-10507	Stämpbalja 1000x500 70mm kant

Vattenuppsamlare









Art. nr.	Produkt
VUP-057	Vattenuppsamlare D57mm
VUP-084	Vattenuppsamlare D84mm
VUP-092	Vattenuppsamlare D92mm
VUP-102	Vattenuppsamlare D102mm
VUP-113	Vattenuppsamlare D113 mm
VUP-133	Vattenuppsamlare D133 mm
VUP-154	Vattenuppsamlare D154 mm
VUP-182	Vattenuppsamlare D181 mm
VUP-211	Vattenuppsamlare D211 mm
VUP-276	Vattenuppsamlare D276mm
VUP-310	Vattenuppsamlare D310
VUV-350	Vattenuppsamlare vinkel L350
VUV-700	Vattenuppsamlare vinkel L700
VUU-065	Vattenuppsamlare D65 U-form
VUU-113	Vattenuppsamlare D113 U-form
VUU-130	Vattenuppsamlare D130 U-form
VUU-160	Vattenuppsamlare D160 U-form
VUU-180	Vattenuppsamlare D180 U-form
VUU-210	Vattenuppsamlare D210 U-form
VUU-360	Vattenuppsamlare D360 U-form
VUL113	Vattenuppsamlare hörn D113 mm
VUL131	Vattenuppsamlare hörn D131
VUL162	Vattenuppsamlare hörn D162 mm
VUL200	Vattenuppsamlare hörn D200
VUL260	Vattenuppsamlare hörn D260

Övriga dimensioner offereras på förfrågan.

Övriga tillbehör borr



Artikel	Information
DAMML1/2	Dammleka, 1/2” Fröken
DAMMLCR1	Dammleka, CR1 28 Pixie
DAMML1/4	Dammleka, 1/4” Pixie
VTNL1/2	Vattenleka 1/2”



Artikel	Information
MP510 850	Spännspindel, tillbeh. 40+ /50+



Artikel	Information
SKSD125	Skärpskiva D 125mm
VLV60-20	Flänspar M14 20mm kronskärp



Artikel	Information
Ö0028	Skärpsten 330/270/50



Artikel	Information
VLP17012	Lyftplatta 170x170x12



Artikel	Information
Ö0015 Ö0010 Ö0011	Vacuumplatta 290x300mm Vacuumplatta 380x350mm Vacuumplatta 380x380mm



Artikel	Information
KAR35	Närborrningsadapter

Diamantkapklingor



RS2 Pentruder

Verktygsekonomi

För bästa verktygsekonomi är det viktigt att klingans egenskaper är anpassade för den maskin och det material som ska bearbetas. För att underlätta för dig som användare så är våra diamantverktyg färgmärkta efter segment. Färgskalan nedan beskriver segmentens användningsområden.

Anpassad hålbild

Vi gör alla hålbilder vid beställning, detta för att spara material på klingan. Stambladets livslängd ökar härmed.

Ljuddämpning

Klingorna i större dimensioner (600-1200mm) kan fås med hel ljuddämpning. Ljuddämpningen minskar bullret med upp till 8dB, vilket är betydande. Ljudnivån sjunker med ca 30% ljuddämpad klinga vs vanligt klinga.

Gul – WX30 – har mjukt segment och används till hårda material typ starkt armerad betong. Används till väggsåg eller golvsåg med låg effekt. Finns även som ljuddämpad.

Grön – WX50 – har medium segment och används till normalt armerad betong. Används till väggsåg eller golvsåg. Finns även som ljuddämpad.

Orange - WX 70 – har hårt segment och används till tegel eller kraftigt nötande material. Används till väggsåg eller kraftfull golvsåg. Finns även som ljuddämpad.

Blå – FX10 – Har hårt segment och används till starkt nötande material. Används till kraftfull golvsåg. Finns även som ljuddämpad.


Svart – Asfaltsklingor. Används till kraftfull golvsåg eller asfaltsåg.



Arix WX30 Gul

WX30 Arix Gul – har mjukt segment, används till hårda material typ starkt armerad betong. Finns även som ljuddämpad. Används till väggsåg eller golvsåg med låg effekt.


Diam.	Bredd	Axelhål	Art.nr	Artnr. LD
550	4,0	25,4	AWX30055040	
600	4,0	60	AWX30060040	
600	4,4	60	AWX30060044	AWX30060044LD
600	4,8	60	AWX30060048	AWX30060048LD
650	4,0	60	AWX30065040	
700	4,0	25,4	AWX30070040254	
700	4,4	60	AWX30070044	AWX30070044LD
700	4,8	60	AWX30070048	AWX30070048LD
750	4,0	60	AWX30075040	
800	4,4	60	AWX30080044	AWX30080044LD
800	4,8	60	AWX30080048	AWX30080048LD
900	4,4	60	AWX30090044	AWX30090044LD
900	4,8	60	AWX30090048	AWX30090048LD
1000	4,4	60	AWX30100044	AWX30100044LD
1000	4,8	60	AWX30100048	AWX30100048LD
1200	4,4	60	AWX30120044	AWX30120044LD
1200	4,8	60	AWX30120048	
1300	4,4	60	AWX30130044	
1400	4,4	60	AWX30140044	
1500	4,4	60	AWX30150044	
1600	4,4	60	AWX30160044	
1800	4,4	60	AWX30180044	
2000	4,4	60	AWX30200044	

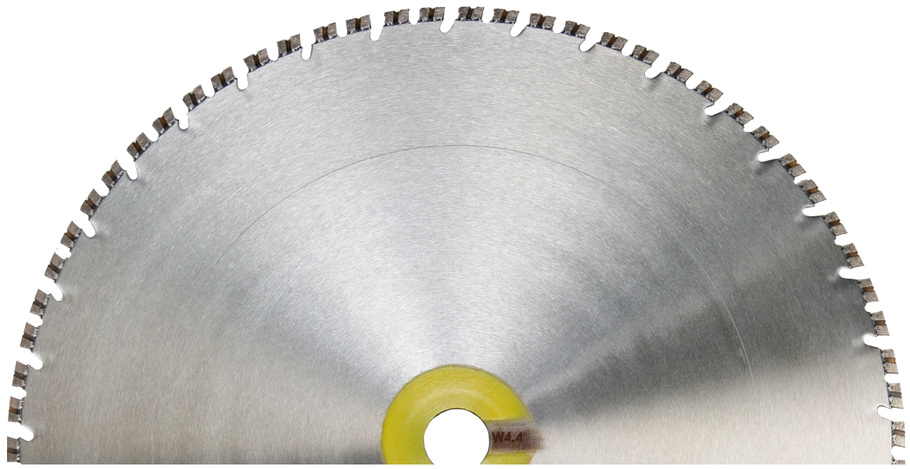

E-Line Gul

Eline Gul – används till normal till hård betong. Finns även som ljuddämpad. Används till väggsåg eller golvsåg med låg effekt. Axelhål är 60 på samtliga.


Diam.	Bredd	Art.nr	Art.nr. ljuddämpad
550	3.6	EWT3055036	EWTSC3055036
600	3.6 4.0 4.4	EWT3060036 EWT3060040 EWT3060044	EWTSC3060036 EWTSC3060040 EWTSC3060044
700	4.4	EWT3070044	EWTSC3070044
800	4.4 4.8	EWT3080044 EWT3080048	EWTSC3080044 EWTSC3080048
900	4.0 4.4 4.8	EWT3090040 EWT3090044 EWT3090048	EWTSC3090040 EWTSC3090044 EWTSC3090048
1000	4.4 4.8	EWT3100044 EWT3100048	EWTSC3100044 EWTSC3100048
1200	4.4	EWT3120044	EWTSC3120044
1600	4.4	EWT3160044	EWTSC3160044

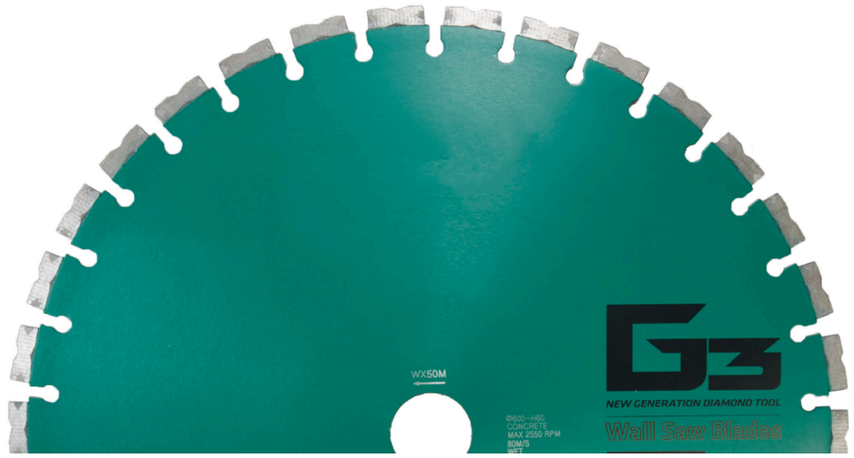

Arix WX50 Grön

WX50 Arix Grön – har medium segment och används till normalt armerad betong. Finns även som ljuddämpad. Används till väggsåg eller golvsåg.

Diam.	Bredd	Axelhål	Art.nr	Art.nr
500	4,0	25,4	AWX50050040	AWX50050040LD
550	4,0	25,4	AWX50055040	AWX50055040LD
550	4,0	60	AWX50055040H60	
600	4,0	60	AWX50060040	AWX50060040LD
600	4,4	60	AWX50060044	AWX50060044LD
600	4,8	60	AWX50060048	AWX50060048LD
700	4,4	60	AWX50070044	AWX50070044LD
700	4,8	60	AWX50070048	AWX50070048LD
800	4,4	60	AWX50080044	AWX50080044LD
800	4,8	60	AWX50080048	AWX50080048LD
900	4,4	60	AWX50090044	AWX50090044LD
900	4,8	60	AWX50090048	AWX50090048LD
1000	4,4	60	AWX50100044	AWX50100044LD
1000	4,8	60	AWX50100048	AWX50100048LD
1200	4,4	60	AWX50120044	AWX50120044LD

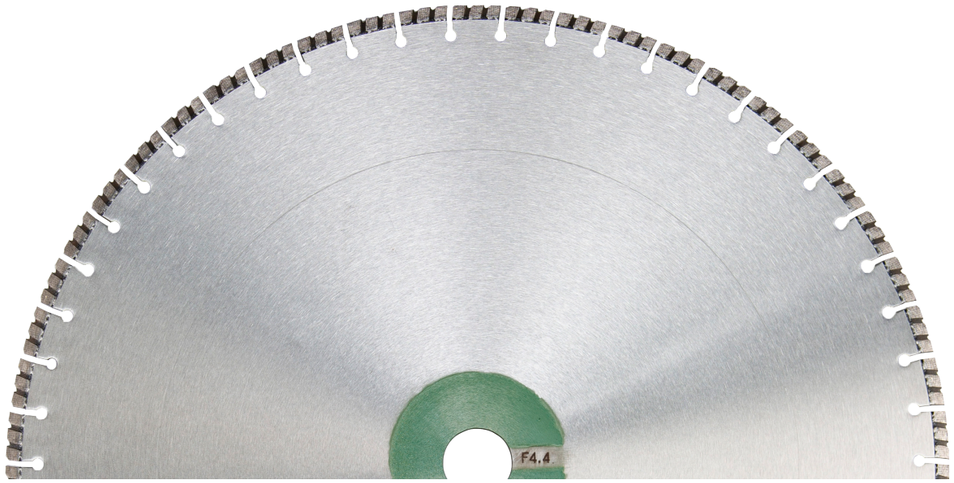

E-Line Grön

Eline Grön – används till normal betong. Finns även som ljuddämpad. Används till golvsåg.

Diam.	Bredd	Art.nr	Art.nr. ljuddämpad
500	3.6 4.0	EFT5050036 EFT5050040	EFTSC5050036 EFTSC5050040
550	3.6 4.0	EFT5055036 EFT5055040	EFTSC5055036 EFTSC5055040
600	3.6 4.0	EFT5060036 EFT5060040	EFTSC5060036 EFTSC5060040
700	4.4	EFT5070044	EFTSC5070044
800	4.4 4.8	EFT5080044 EFT5080048	EFTSC5080044 EFTSC5080048
1000	4.4 4.8	EFT5100044 EFT5100048	EFTSC5100044 EFTSC5100048



Arix WX 70 Orange

WX 70 Orange – har hårt segment och används till tegel eller kraftigt nötande material. Finns även som ljuddämpad. Används till väggsåg eller kraftfull golvsåg.

Diam.	Bredd	Axelhål	Art. nr	Art.nr dämpad
550	4,0	25,4	AWX70055040	
600	4,4	60	AWX70060044	AWX70060044LD
700	4,4	60	AWX70070044	
800	4,8	60	AWX70080048	AWX70080048LD
1000	4,8	60	AWX70100048	



Arix FX10 Blå

FX10 Blå – Har hårt segment och används till starkt nötande material. Finns även som ljuddämpad. Används till kraftfull golvsåg.

Diam.	Bredd	Axelhål	Art. nr	Art.nr dämpad
600	4,0	60	FX10060040	
700	4,4	60	FX10070044	
800	4,4	60	FX10080044	FX10080044LD
900	4,4	60	FX10090044	FX10090044LD
1000	4,4	60	FX10100044	FX10100044LD



Asfaltklingor

Asfaltsklingor, Svart. Används till kraftfull golvsåg eller asfaltsåg.

Diam.	Bredd	Hål	Art.nr
300	3,2	22,2	ASF30022
300	3,2	25,4	ASF30027
350	3,2	25,4	ASF35025
400	3,2	25,4	ASF40025
450	3,4	25,4	ASF45025
500	3,4	25,4	ASF50025
500	4,1	25,4	ASFD0500X4,1
600	4,5	60	ASFD0600X4,5
800	4,5	60	ASFD0800X4,5
800	5,1	60	ASFD0800X5,1X60
1000	4,5	60	ASFD1000X4,5



Handsågklinga

Lämplig från kraftig armerad betong till normal betong.

Diam.	Bredd	Hål	Information	Art.nr
350	2.6	25.4	E-line	EHT3035026
400	4,2	25,4	Försåg ringkap	EHT3040042
400	6,5	25,4	Försåg kedjesåg	AHX400T6,5
413	2.6	25.4	Twister	AXX20413TW
414	2,6 3.2	25,4	E-line	EFT3041426 EHT3041432
414	3,2	25,4	Ljuddämpad	EHTSC3041431
425	3.2	25.4	E-line	EHT3042532
450	3.2	25.4	E-line	EHT3045032



Ringsågklingor

Lämplig för sågning i betong.

Diam.	Bredd	Spår	Passar till såg	Art.nr
350	4,0	Enkel	K3600	ERS3035040
400	4,3	Dubbel	TR40 Weka ringsåg	TR40401
420	4,0	Enkel	KS6500	ERS3042540



Hårdmetallklingor

Lämplig för sågning i trä.

Diam.	Hål	Art. nr.
350	25,4	3506241254
400	25,4	4001164254
450	25,4	Ö0027

Övriga klingor



Torrkapklingor

Kapklingor E-Line

Premiumklinga för granit till hård betong.
Friskärande med bra livslängd.

Diam.	Bredd	Hål	Art.nr
125	22	22,2	EEN12522
150	22	22,2	EEN15022
180	24	22,2	EEN18024
230	26	22,2	EEN23026
300	30	22,2	EEN30030
350	30	25,4	EEN35030



Torrkapklingor GLW

Torr- & våtkap för främst armerad betong, betongrör och plattor, grovsnitt.

Diam.	Bredd	Hål	Art.nr
300	2,8	28	GLWD300H28
350	3,2	25,4	GLWD350



Torrkapklingor TC

För hårda, spröda material som keramik, kakel, granit mm.
Ger jämna fina sågytor pga. helbana.
Vattenkylning bör användas.

Diam.	Bredd	Hål	Art.nr
125	1,6	22,2	TC125
150	1,6	22,2	TC150
200	1,5	22,2	TC200

Diamantvajer m. tillbehör









Diamantvajer med tillbehör

Artikel	Information	Art.nr.
Betongvajer	10,5x40 bpm	99170100
Granitvajer	11x40 bpm	99190100
Stålvajer	10,2mm x 44 bpm	99180100
Vajerkoppling	Stål 20x9	S0001
Vajerkoppling	Kardan quick	6BWC9
Vajertång	Cembre HT51	TTCEM001

Slipskålar











Diam.	Art.nr	Hål	Information
125	BELLD125G	22.2	Diamantslipskiva Bell, Hög avverkning för hårda material
125 150 180	SHD125B S150H19 SHD180B16	22,5 19,0	Diamantslipskiva Shark Blå. För snabb och effektiv slipning av betongmaterial samt nedslipning av lim-epoxy och målarfärgsrester. Hål för utsugning av slipdamm.
125 150	EGWTR12522 EGWTR15019	22 19	Diamantslipskiva Shark Guld För snabb och effektiv slipning av hårda betongmaterial. samt nedslipning av lim-epoxy och målarfärgsrester. Hål för utsugning av slipdamm.
125	FAND125 FAND150		Lugn gång för finare slipning
105	FS105	22	Diamantslipskiva Flex 105
125 150 180	EGWTC12522 EGWTC15019 EGWTC18022	22 19 22	T-CUP
125	EGWDR12522	22	Dubbelradig
125	Ö0049	M14	Slip och kap 
150 150 180	PCD 125 PCD 150 PCD 180	22 19 22	För grovslipning. Bra för ytor som epoxy, beck och lim. Hög avverkning.

Borrstativ

mpirum®



Stämp- och bultstativ 40+

Art. nr.	Information
Borrstativ 40+ Mpirum	Teleskopisk längd 2 040 - 3 275 mm Maximal rek. borrdiameter 220 mm Maximal slaglängd 620 mm Totalvikt, stämpstativ 40 kg Totalvikt, bultstativ 18 kg

Tillbehör 40+

Art. nr.	Artikel
410 100	Utvändig förlängare 40+, 810 mm
500 711-L	Justerskruv, 250 mm
510 850 510 850-L	Spännspindelkit Spännspindelkit, 220 mm
510 920	Ledbart pelarfäste



Borrstativ

mpirum®





Stämp- och bultstativ 50+

Art.nr.	Information
Borrstativ 50 + Mpirum	Teleskopisk längd 1 845 - 2 985 mm Förlängningsmoduler 495 / 750 mm Maximal rek. borrdiameter 350 mm Maximal slaglängd 675 mm Totalvikt, stämpstativ 58 kg Totalvikt, bultstativ 29 kg

Tillbehör 50+

Art.nr	Artikel
500 315	Automatlås
500 711-L	Justerskruv, 250 mm
510 350	Hilti maskinfäste
510 550	Utbyggnadsfäste Weka/ kilfäste
510 700	Monterbar bakstötta
510 760	Byggbar förlängare, 300 mm
510 751	Byggbar förlängare, 495 mm
510 800	Weka maskinfäste, 50 mm, L850 mm
510 810	Weka maskinfäste, 100 mm
510 850 510 850-L	Spännspindelkit Spännspindelkit, 220 mm
510 900	Utbyggnad matarhus 50+, 150 mm
510 920	Ledbart pelarfäste

Tillbehör övriga borrstativ

Art.nr	Artikel
510 100	Utvändig förlängare, 750 mm

Borrmotorer

WEKA















Artikelnr	Information
DK11	1600W Rek. borrdim. 15-30 mm 1 fas 5,5 kg
DK16	2000W Rek borrdim. 0-160 mm 1 fas Luftkyld 5,9 kg
DK17	2000W Rek. borrdim. 0-200mm Torr samt vanlig borrning 1 fas Luftkyld 6,3 kg
DK18	2000W Rek. borrdim. 0-160mm 3 växlad 1 fas Luftkyld 5,9 kg
DK32	3200W Rek. borrdim. 50-350mm 3 växlad 1 fas Luftkyld 11,9 kg
DK42	3900W Rek. borrdim. 90-450mm 3 växlad 3 fas Vätskekyld 19 kg
DK52	5200W Rek. borrdim. 110-500mm 3 växlad 3 fas Vätskekyld 22,9 kg

Offereras på förfrågan

Borrmotorer











Artikelnr	Information
HD1603.6*	3700W Rek. borrdim 20-150mm 3 växlad Går både på 1 fas och 3 fas. Vätskekyld 6,2 kg
SR25	3700W Rek. borrdim. 80-370mm 6 växlad 1 fas Vätskekyld 14,7 kg
SR38	3700W Rek. borrdim. 40-400mm 18 växlad 1 fas Vätskekyld 16,5 kg
SR65	7500W Rek. borrdim. 120-500mm 6 växlad 3 fas Vätskekyld 18,3 kg
SR68	7500W Rek. borrdim. 50-350mm 18 växlad 3 fas Vätskekyld 16,5 kg
SR75	7500W Rek. borrdim. 150-900mm 15 växlad 3 fas Vätskekyld 19,5 kg

Offereras på förfrågan. *Behöver frekvensomvandlare, se sid. 43.

Handsågar









Handsåg WEKA TS40

Art. nr.	Information
TS40-U	3700W- 1 fas 6500W- 3 fas Dim 413 Sågdjup 165 mm Vätskekyld 9,4 kg (u-box). Säljs utan frekvensomvandlare

Ringsåg WEKA TR40

Art. nr.	Information
TR40-U	3700W- 1 fas 6500W- 3 fas Dim 400 Sågdjup 300mm Vätskekyld 13,5 kg (u-box) Säljs utan frekvensomvandlare

Kedjesåg WEKA TK40

Art. nr.	Information
TK40-U	3700W- 1 fas 6500W- 3 fas Sågdjup 430mm Vätskekyld 13,5 kg (u-box) Säljs utan frekvensomvandlare

Frekvensomvandlare

Art. nr.	Artikel
FU6D	Frekvensomvandlare WEKA FU6 D

Används till WEKA HD16, TS40, TR40, TK40

Golvsågar



Golvsåg GS60


Art. nr	Information
GS60*	Max klingdiameter 600mm Max sågdjup 250 mm Vikt 105 kg exkl. klinga Mått L/B/H 780/610/1000 16 Amp. 5,5 kW





Golvsåg GS618

Art. nr	Information
GS618*	Max klingdiameter 800mm Max sågdjup 330 mm Vikt 175 kg exkl. klinga Mått L/B/H 1100/680/1080 30 Amp. 11 kW

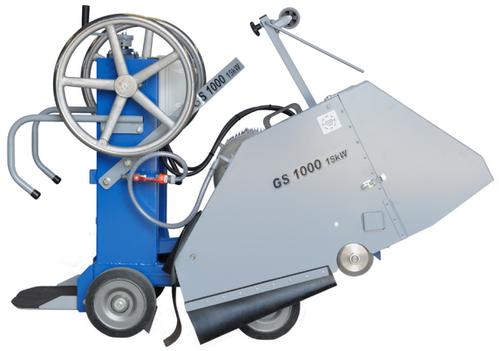


Golvsåg GS1000

Art. nr	Information
GS1000*	Max klingdiameter 1000mm Max sågdjup 420mm Vikt 290 kg exkl. klinga 32 Amp. 15 kW

*Offereras på förfrågan

Vägg- Vajersåg

Pentruder® by TRACTIVE

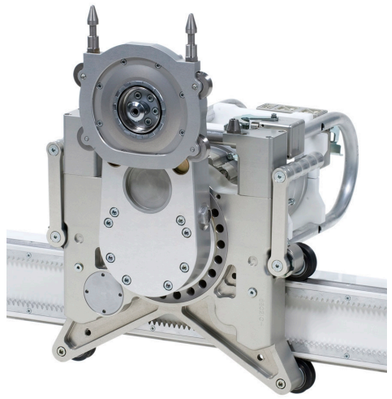



Väggsågar

Art nr.	Information
8-20iQ*	Max klinga 2000mm Max sågdjup 915mm 27 kW motor
8-20 HF*	Max klinga 2000mm Max sågdjup 915mm 22 kW motor
CBK*	Max klinga 20000mm Max sågdjup 665mm 22 kW motor
6-12 HF*	Max klinga 1200mm Max sågdjup 515 mm 18 kW motor
6-10 HF*	Max klinga 1200mm Max sågdjup 515 mm 18 kW motor
RS2*	Max klinga 1600 mm Max sågdjup 715 mm 18 kW motor

*Offereras på förfrågan



Vajersåg

Art nr.	Information
3P8 HF*	Kan drivas av någon av 18/22 eller 27 kW motorerna. Skärhastigheten är steglöst variabel från 0-22 m/sek (18 eller 22 kW motor) till 25 m/sek (27 kW motor.) Magasinet lagrar 8 m. wire per 1 meter höjning av det övre matarhuset.

*Offereras på förfrågan

Numatic







Våtsugar

Art. nr.	Information
WV570	Kapacitet, våt/ torrt, 15/23 L. Luftflöde 49 L./sek Vikt 13,6 kg (tom) Motoreffekt 1060 W
WV900	Kapacitet, våt/ torrt, 32/40 L. Luftflöde 49 L./sek Vikt 22,5 kg (tom) Motoreffekt 1060 W
WVD2002	Kapacitet, våt, 70 L. Luftflöde 98 L./sek Vikt 26,2 kg (tom) Motoreffekt 2120 W *Töms via tömningsslang*
WVD2002AP	Kapacitet, våt, 70 L. Luftflöde 98 L./sek Vikt 32,4 kg (tom) Motoreffekt 2120 W *Töms med hjälp av evakueringspump*







Maskiner

Art. nr.	Information
GA5040CF01*	Handslipmaskin, Makita, 125mm, 1400W- variabel hastighet.
HR2811FT*	Borrhammare, Makita
KFP 5*	Slamfilterpress Kammare 5 Kammarvolym 5.9 l. Lufttryck 4.5-5.5 bar. Reningskap. upp t. 600 l./h Längd: 822 mm Bredd 682 mm Höjd 1155 mm (u. handtag) Vikt: 92 kg Vikt press (u kammare) 47 kg Vikt vagn: 19 kg

*Offereras på förfrågan



Vattentank, trycktankar

Art. nr	Information
99200100*	Trycktank Hose2Go Höjd 80 mm Bredd 325 mm Djup 144 mm Vikt (tom/full) 5.7/19.5 kg Vattenkapacitet 13.8 l. Kontinuerligt vattentryck 7-10 psi.

Övriga maskiner och tillbehör



Infästningsprodukter

Art. nr	Artikel
Slag M1216x50	Slagankare
Slag M1216x50 MKR	Slagankare m. krage
M12x80	Pinnexpander
M12x120	Pinnexpander
M12x180	Pinnexpander



Hålsökare

Art. nr	Artikel
PK2HÅLS	Hålsökare

Läser av väggtjocklekar upp till 150 cm

Övriga tillbehör

Art. nr	Artikel
FL200	Vikbar ramp 2,0 med låg kant. Maxlast 150 kg.
5G 01T10-80, 1,2+ 5G 01T50-01, 2,0+ 5G 01T50-11, 2,5+	Lyftok 1,2 ton Lyftok 2,0 ton Lyftok 2,5 ton
LP170	Lyftplatta, 170x170
PU32 PU36 PU41	PU nycklar
KIL STÅL	Plattkil B50 H12 L150mm
Skylt	Skylt ”Varning för fallande borrkärnor”

